




СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ
ДВЕРЕЙ



СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 24/24×120

Скрытая петля для межкомнатных дверей ARTE Interior 24/24×120 с возможностью регулировки. Максимальный вес дверного полотна для комплекта из двух петель – 60 кг. Количество в упаковке – 2 шт.

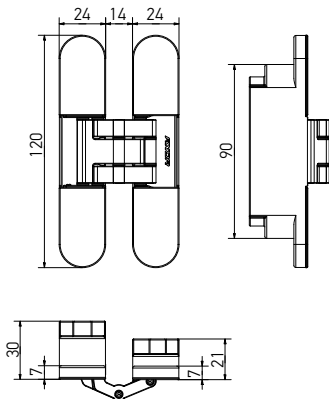

D5005-00-N01

Цвет белый RAL 9016
оцинкованный корпус



D5005-00-N03

Цвет матовый хром
оцинкованный корпус



D5005-00-N02

Цвет
коричневый
оцинкованный корпус



D5005-00-N07

Цвет черный
матовый RAL 9005,
оцинкованный корпус



D5005-00-N09

Цвет антрацит
матовый RAL7016
оцинкованный корпус

▲
ДИАПАЗОН ЦВЕТОВ*

* Петли в нестандартных цветах доступны под заказ в течение 14 дней.

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 24/24×120



D5004-00-N01

Цвет белый
RAL 9016



D5004-00-N05

Цвет золото



D5004-00-N02

Цвет
коричневый



D5004-00-N06

Цвет бронза



D5004-00-N03

Цвет
матовый хром



D5004-00-N07

Цвет черный матовый
RAL 9005



D5004-00-N09


Цвет антрацит
матовый
RAL7016



* Петли в нестандартных цветах доступны под заказ в течение 14 дней.

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 30/24×120

Скрытая петля для межкомнатных дверей ARTE Interior 30/24×120 с возможностью регулировки. Максимальный вес дверного полотна для комплекта из двух петель - 60 кг. Количество в упаковке - 2 шт.

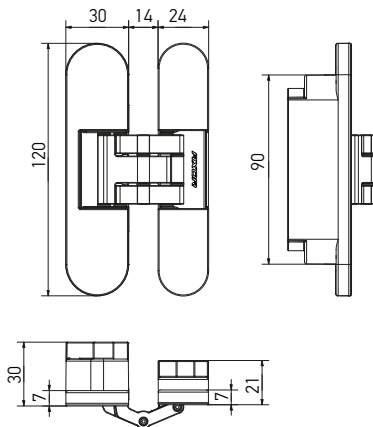

D5015-00-N01

Цвет белый RAL 9016
оцинкованный корпус



D5015-00-N03

Цвет матовый хром
оцинкованный корпус



D5015-00-N02

Цвет
коричневый



D5015-00-N07

Цвет черный
матовый RAL 9005,
оцинкованный корпус



D5015-00-N09

Цвет антрацит
матовый RAL7016
оцинкованный корпус



ДИАПАЗОН ЦВЕТОВ*

* Петли в нестандартных цветах доступны под заказ в течение 14 дней.

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 30/24×120



D5014-00-N01

Цвет белый
RAL 9016



D5014-00-N05

Цвет золото



D5014-00-N02

Цвет
коричневый



D5014-00-N06

Цвет бронза



D5014-00-N03

Цвет
матовый хром



D5014-00-N07

Цвет черный
матовый RAL 9005



D5014-00-N09


Цвет антрацит
матовый
RAL7016



* Петли в нестандартных цветах доступны под заказ в течение 14 дней.

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 30/30×125

Скрытая петля для межкомнатных дверей ARTE Interior 30/30×125 с возможностью регулировки. Максимальный вес дверного полотна для комплекта из двух петель – 60 кг. Количество в упаковке – 2 шт.

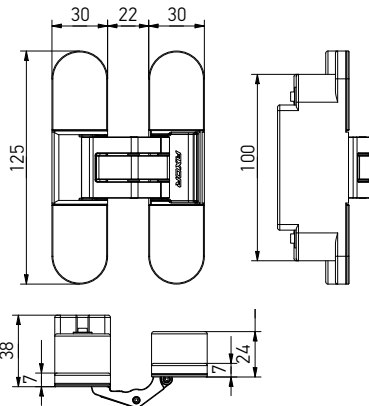

D5021-00-N01

Цвет белый RAL 9016
оцинкованный корпус



D5021-00-N03

Цвет матовый хром
оцинкованный корпус



D5021-00-N02

Цвет матовый
коричневый
оцинкованный корпус



D5021-00-N07

Цвет черный
матовый RAL 9005,
оцинкованный корпус



D5021-00-N09

Цвет антрацит матовый
RAL 7016,
оцинкованный корпус

ДИАПАЗОН ЦВЕТОВ*

* Петли в нестандартных цветах доступны под заказ в течение 14 дней.

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 30/30×125



D5020-00-N01

Цвет белый
RAL 9016



D5020-00-N05

Цвет золото



D5020-00-N02

Цвет
коричневый



D5020-00-N06

Цвет бронза



D5020-00-N03

Цвет
матовый хром



D5020-00-N07

Цвет черный
матовый
RAL 9005






D5020-00-N09

Цвет антрацит
матовый
RAL7016




* Петли в нестандартных цветах доступны под заказ в течение 14 дней.

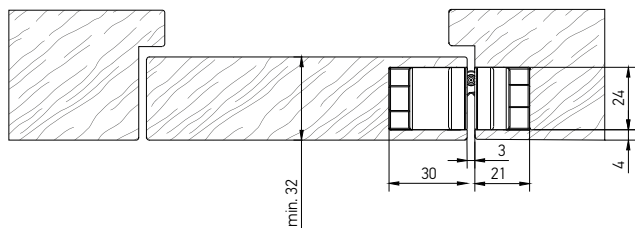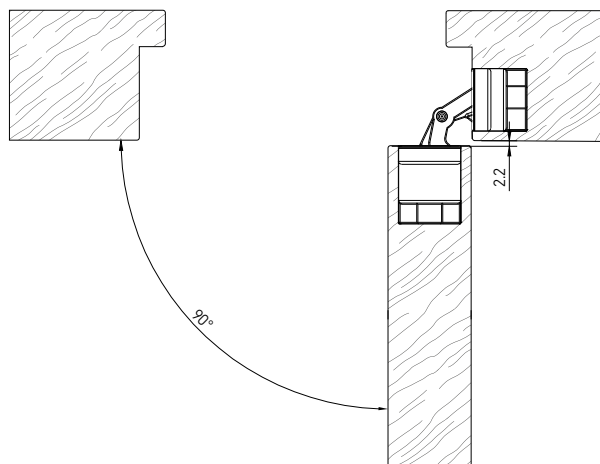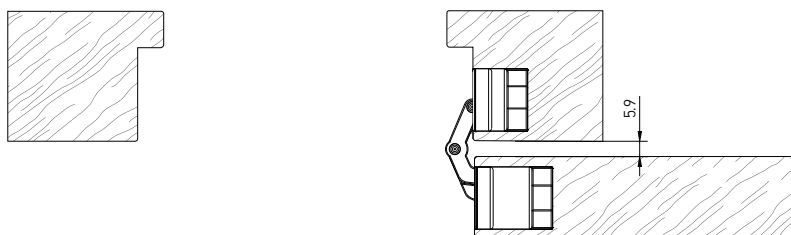
МОНТАЖ СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ (24/24×120)**ЗАКРЫТО****ОТКРЫТО НА 90°****ОТКРЫТО НА 180°**

МОНТАЖ СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ (30/24×120)


ЗАКРЫТО

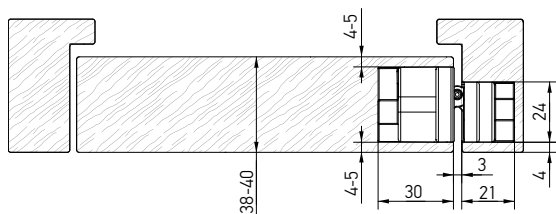

ОТКРЫТО НА 90°

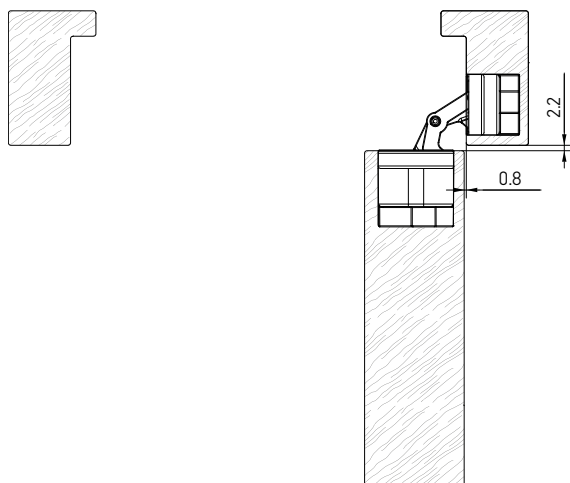


ОТКРЫТО НА 180°

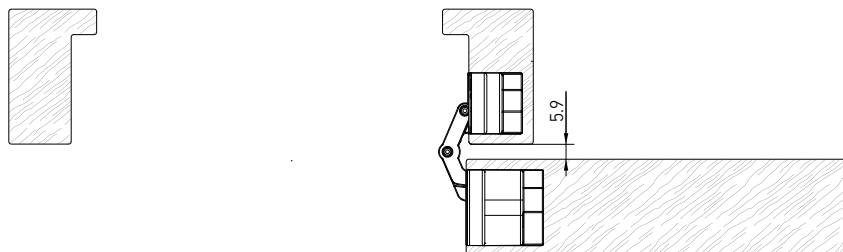

МОНТАЖ СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ (30/30×125)

Центральная позиция


ЗАКРЫТО

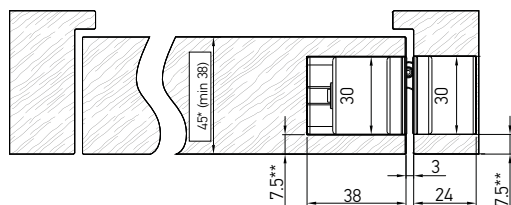


* центральное положение петли до ширины полотна 45 мм

** в зависимости от толщины дверного полотна

ОТКРЫТО НА 90°

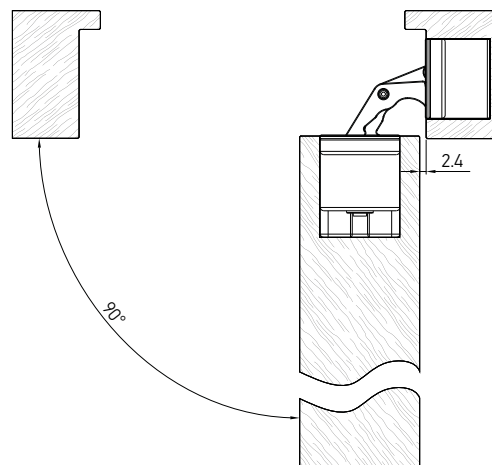


ОТКРЫТО НА 180°

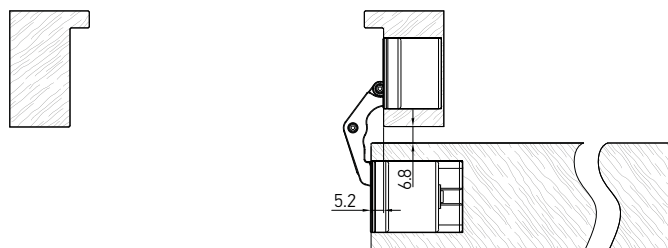


МОНТАЖ СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ (30/30 × 125)

Позиция со смещением (с декоративными наличниками)


ЗАКРЫТО

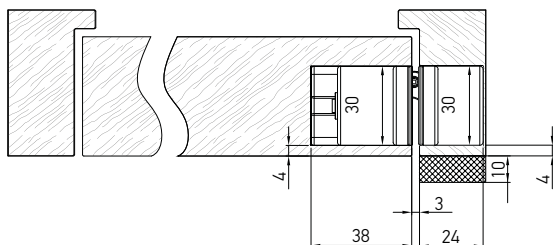


ОТКРЫТО НА 90°

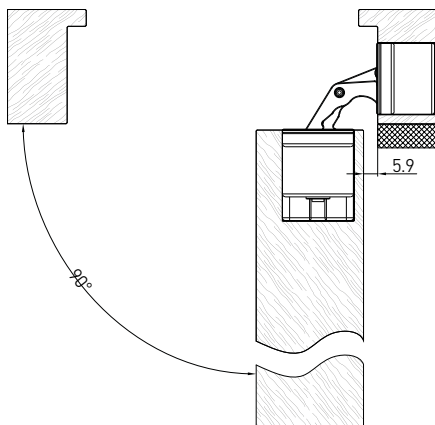

ОТКРЫТО НА 180°

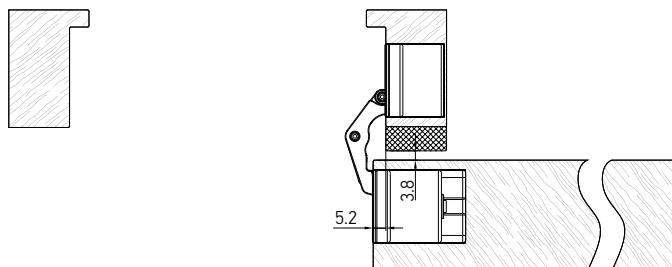


РАЗМЕР ФРЕЗИРОВКИ (24/24 × 120)

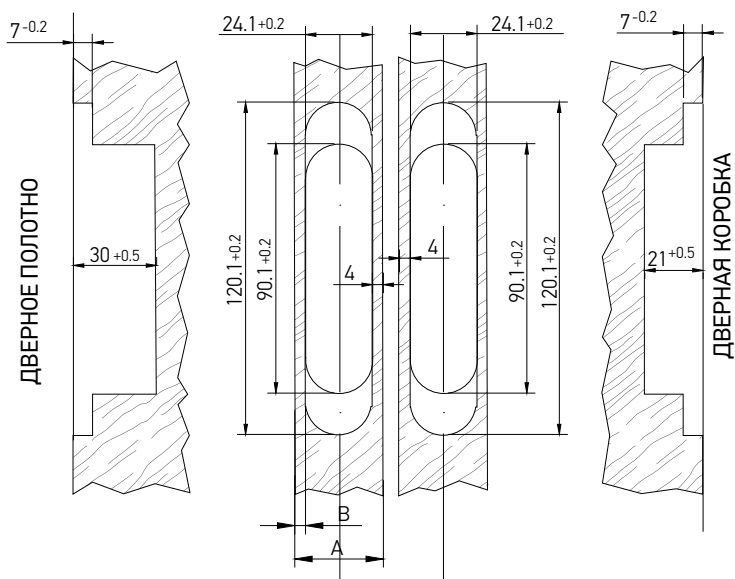


A, mm	B, mm
32	4
33	5
34	6
35	7
36	8
37	9
38	10
39	11
40	12
41	13
42	14

РАЗМЕР ФРЕЗИРОВКИ (30/24×120)

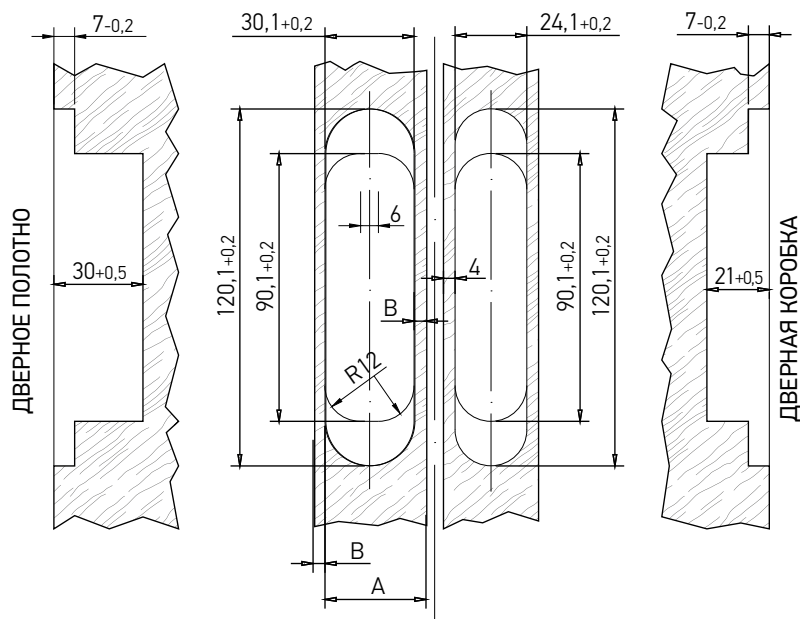


A, mm	B, mm
38	4
40	5

РАЗМЕР ФРЕЗИРОВКИ (30/30×125)

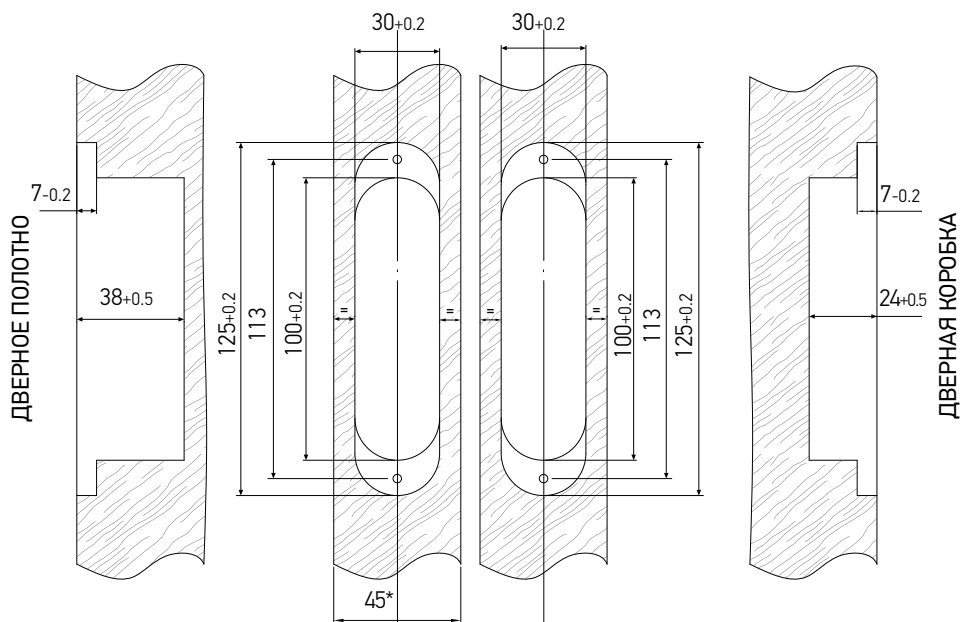

* Центральное позиционирование петли при дверном полотне толщиной от 38 мм до 45 мм.

СХЕМА МОНТАЖА

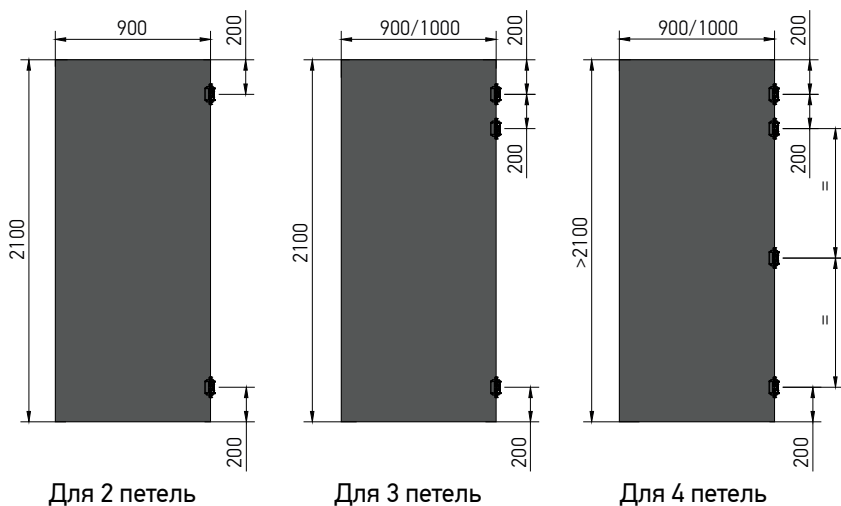


Необходимое количество петель*, шт.

Высота дверей	>2100	4	4	4	4	4
	2100	2	2	2	2	3
	2000	2	2	2	2	3
	1900	2	2	2	2	3
	1800	2	2	2	2	3
		600	700	800	900	1000
		Ширина дверей				

* Вес двери до 60 кг

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФРЕЗИРОВКИ (24/24×120)

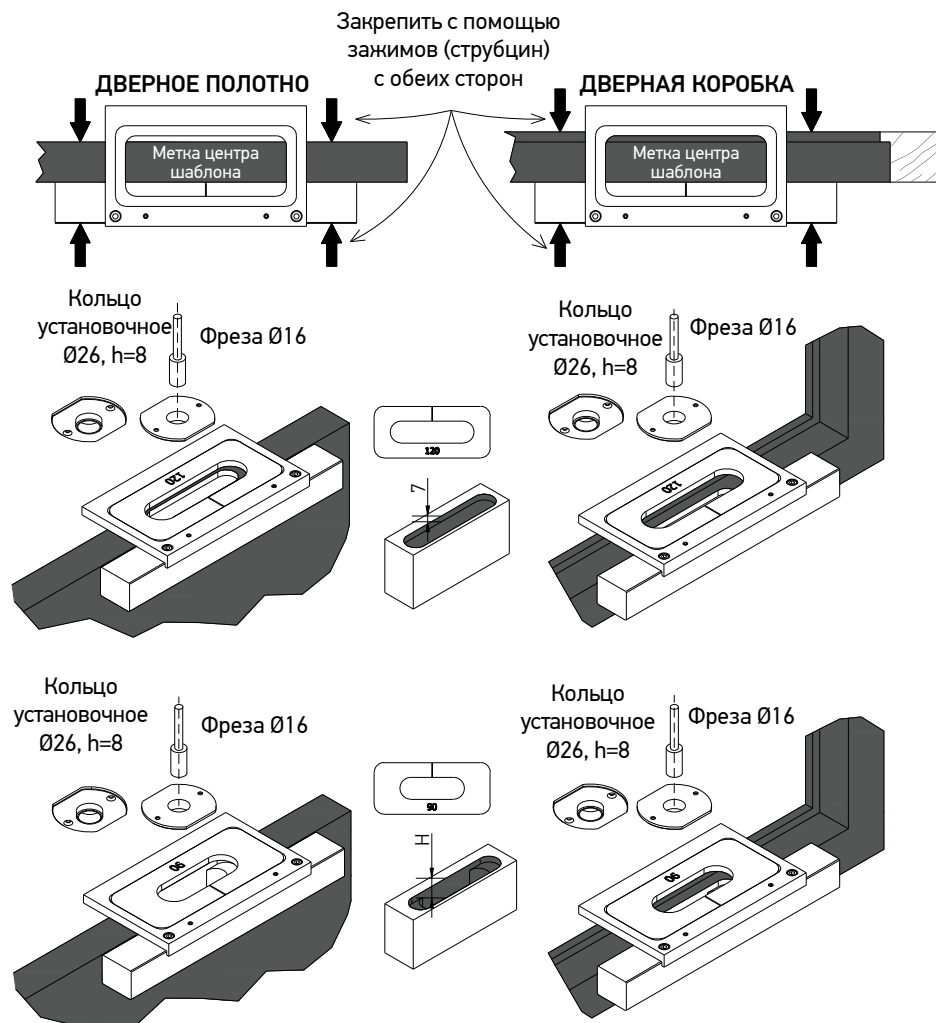

H, mm	
Дверное полотно	Дверная коробка
30	21


A7226-99-N07

шаблон для фрезеровки, 24 mm (РА)

A7*-**-N03**

набор копировальных пластин

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФРЕЗИРОВКИ (30/24×120)

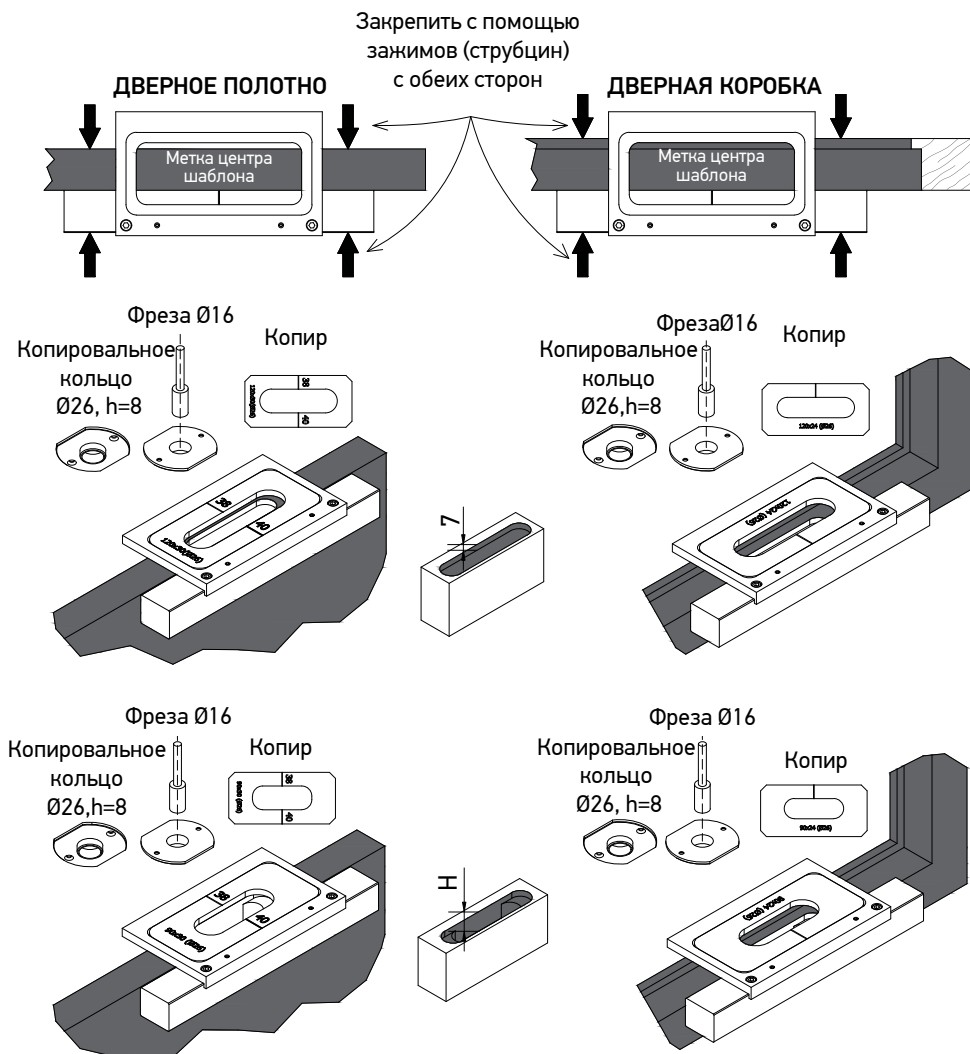

Н, mm	
Дверное полотно	Дверная коробка
30	21


A7226-99-N07

шаблон для фрезеровки, 24 mm (РА)

A7*-**-N03**

набор копировальных пластин

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФРЕЗИРОВКИ (30/30×125)

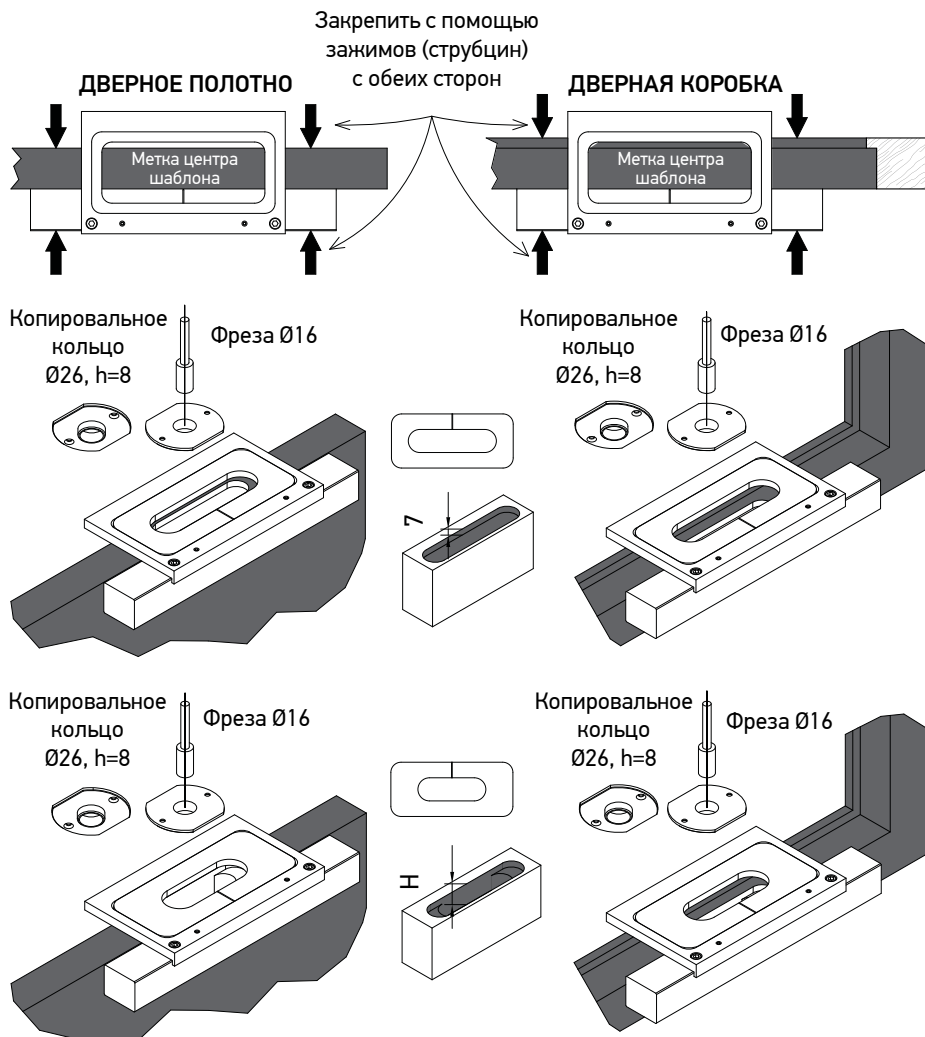

H, mm	
Дверное полотно	Дверная коробка
38	24


A7226-99-N07

шаблон для фрезеровки, 24 mm (РА)


A7*-**-N03**

набор копировальных пластин

ПОРЯДОК МОНТАЖА (24/24×120; 30/24×120)

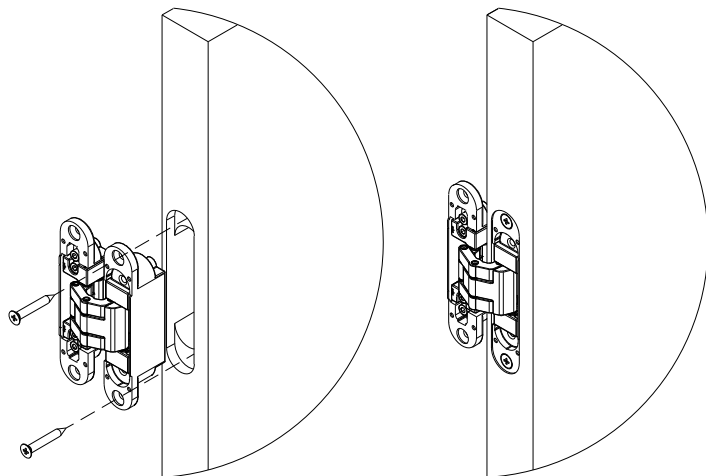


1. Установить петли в пазы на дверном полотне, учитывая направление открывания (глубина 30 мм).
2. Закрепите с помощью шурупов Ø5 x min. 35мм.

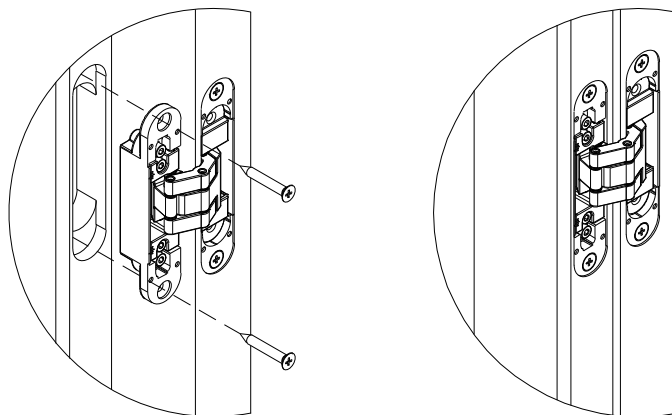


3. Установите дверное полотно на дверной коробке, поместив петли в соответствующие пазы (глубина 21 мм).
4. Закрепите с помощью шурупов Ø5 x min. 25мм.

ПОРЯДОК МОНТАЖА (30/30×125)

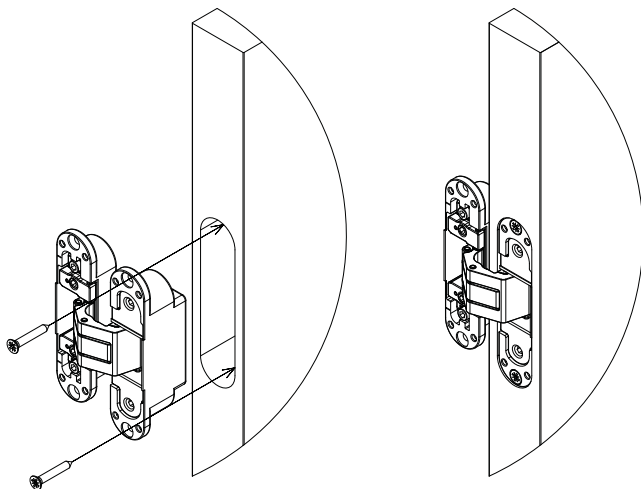


1. Установите петли в пазы на дверном полотне, учитывая направление открывания (глубина 38 мм).
2. Закрепите при помощи шурупов Ø5 x min. 35мм.

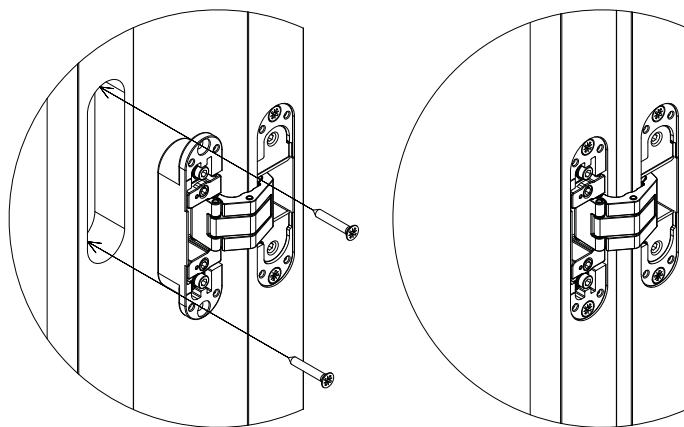


3. Установите дверное полотно на дверной коробке, поместив петли в соответствующие пазы (глубина 24 мм).
4. Закрепите с помощью шурупов Ø5 x min. 25мм.


МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА D9001-24-N03

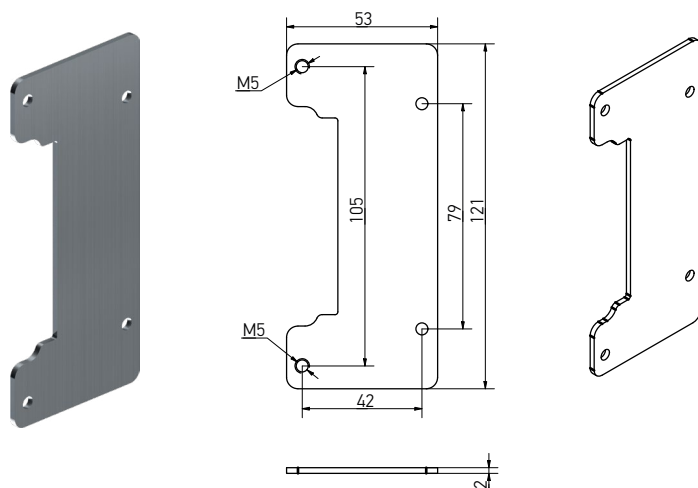


УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ НАКЛАДОК

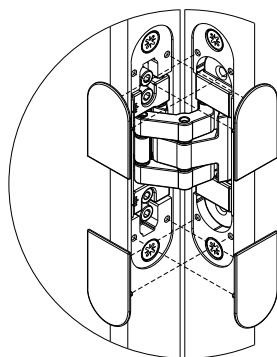

24/24×120

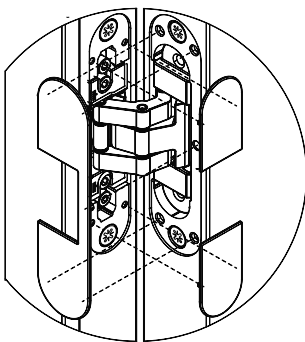


30/24×120

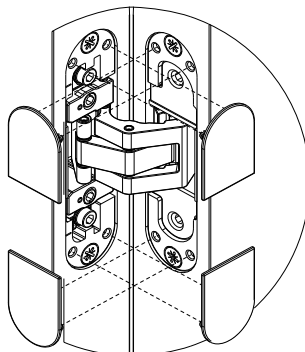

30/30×125

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ (24/24×120; 30/24×120)

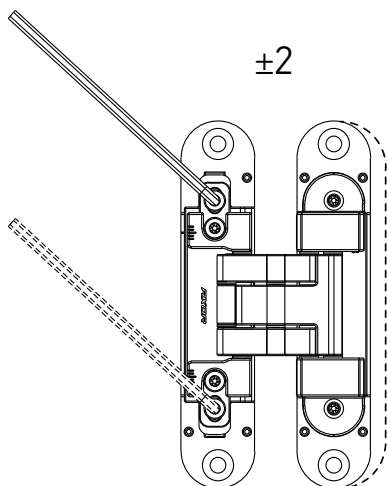


В пределах ± 2 мм.

Регулировка по вертикали осуществляется на части петли, установленной в дверную коробку. Для осуществления регулировки необходимо ослабить два указанных винта с помощью шестигранного ключа 3 мм, поднять дверное полотно до необходимого положения.

Допускается использование плоской отвертки, которую можно вставить в паз между корпусом и регулируемой частью петли и использовать как дополнительный рычаг. Удерживая дверное полотно в необходимом положении, затянуть крепежные винты.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ (24/24×120; 30/24×120)

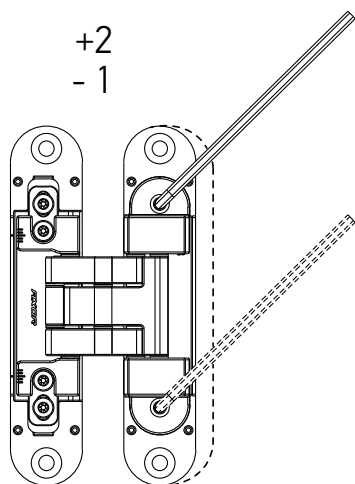


**В пределах $+2$ мм
(в сторону петель)/ -1 мм.**

Регулировка по горизонтали осуществляется на части петли, установленной в дверное полотно. Для осуществления регулировки необходимо поочередно подкручивать два указанных винта, с помощью шестигранного ключа 3 мм, тем самым установить дверное полотно в нужное положение.

Не допускается выкручивание только одного винта сразу в крайнее положение, применяйте только последовательное воздействие.



РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ (ПРИЖИМА) (24/24×120; 30/24×120)

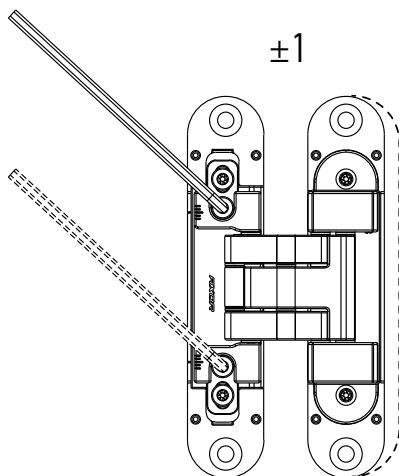

В пределах ± 1 мм.

Регулировка по глубине осуществляется на части петли, установленной в дверную коробку. Для осуществления регулировки необходимо ослабить два указанных винта, с помощью шестигранного ключа 3 мм, после чего установить дверное полотно в нужное положение. После регулировки затянуть крепежные винты.

РЕГУЛИРОВКА ПО ВЕРТИКАЛИ (30/30×125)

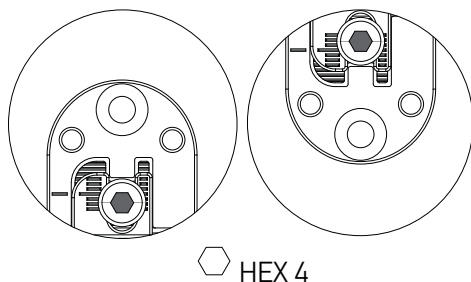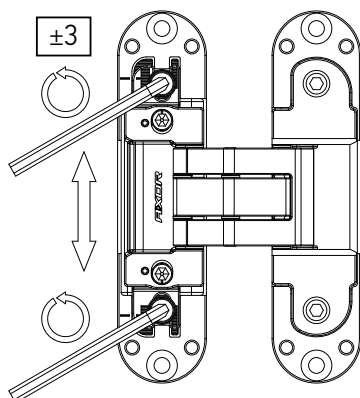


HEX 4

В пределах ± 3 мм.

Регулировка по вертикали осуществляется на части петли, установленной в дверной раме. Чтобы выполнить регулировку, необходимо ослабить два указанных винта шестигранным ключом на 4 мм и поднять дверное полотно в нужное положение.

Удерживая дверное полотно в нужном положении, затяните крепежные винты.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (30/30×125)

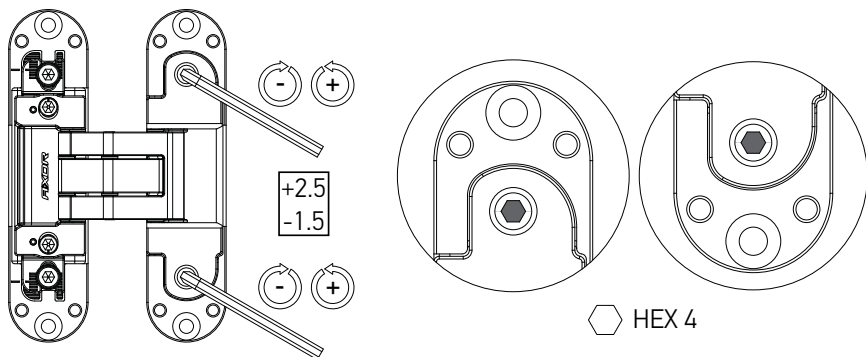


В пределах +2,5 мм (по направлению к петле)/-1,5 мм.

Горизонтальная регулировка осуществляется на части петли, установленной в дверном полотне. Для регулировки необходимо вкрутить или открутить два указанных винта, используя шестигранный ключ на 4 мм, тем самым установите дверное полотно в нужное положение.

Не разрешается вкручивать или откручивать только один винт сразу до крайнего положения, только последовательное вкручивание.

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ (30/30×125)

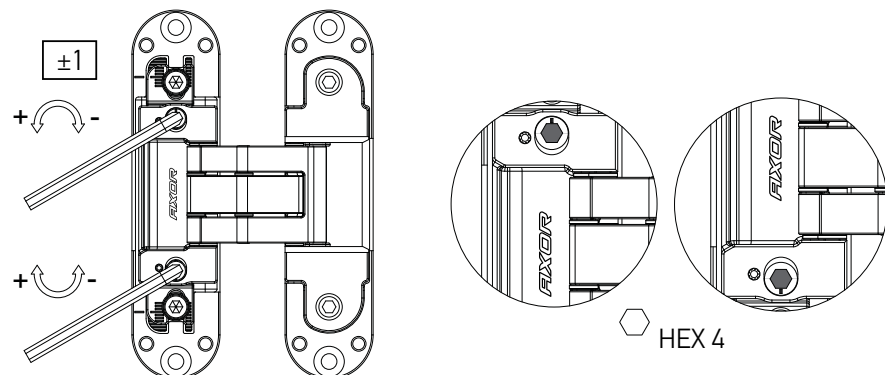

В пределах ±1 мм.

Регулировка глубины осуществляется на части петли, установленной в дверной раме. Для регулировки необходимо вернуть два указанных эксцентриковых штифта с помощью шестигранного ключа 4 мм, необходимо только вращение штифта на $\pm 90^\circ$ от нулевого положения, вращение на 360° не допускается.

НАКЛАДКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПЕТЛИ 24 ММ



Артикул	Цвет
D9004-00-N01	Белый
D9004-00-N02	Коричневый
D9004-00-N03	Матовый хром
D9004-00-N05	Золото
D9004-00-N06	Бронза
D9004-00-N07	Черный
D9004-00-N09	Серый антрацит

НАКЛАДКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПЕТЛИ 30 ММ


Артикул	Цвет
D9006-00-N01	Белый
D9006-00-N02	Коричневый
D9006-00-N03	Матовый хром
D9006-00-N05	Золото
D9006-00-N06	Бронза
D9006-00-N07	Черный
D9006-00-N09	Серый антрацит

СЕРТИФИКАТЫ

Петли прошли испытания в независимых сертифицированных лабораториях и получили документы, удостоверяющие их качество. Качество скрытых дверных петель AXOR Arte Interior подтверждено сертификатом качества Международного Института оконных и дверных технологий ИТВ. Загрузить сертификаты вы можете на сайте axorindustry.com.

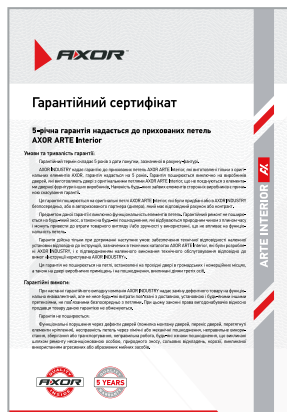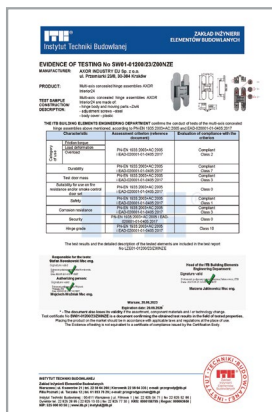

Ежемесячно 2% с продаж скрытых петель идет на сбор для покупки мобильных госпиталей



front.hospital



ТОВ «АКСОР ИНДАСТРИ»

49041, Украина, г. Днепр,

пр. Труда, 32

axorindustry.com



[instagram.com/axor_live](https://www.instagram.com/axor_live)



[facebook.com/AxorIndustry](https://www.facebook.com/AxorIndustry)



infoaxor@axorindustry.com



+38 067 55 42 777 Viber
только для сообщений